


KOMPAKTNÍ SLUNEČNÍ OHŘÍVAČ S DESKOVÝM KOLEKTOREM

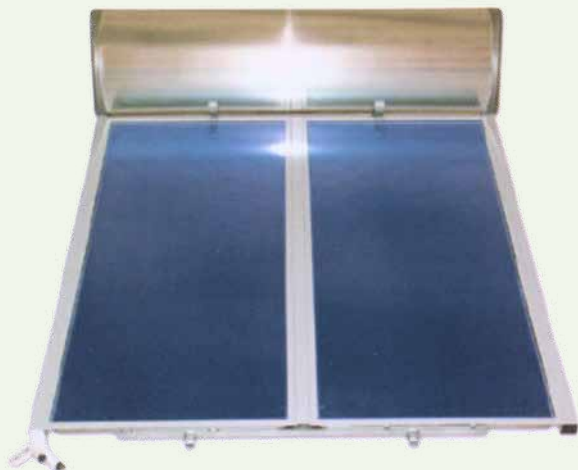


KOMPAKTNÍ TLAKOVÝ SLUNEČNÍ OHŘÍVAČ SÉRIE BE-AP

- Spojuje v jednom kompaktním zařízení sluneční panel a zásobník teplé vody.
- Zařízení je vyrobeno z prvotřídních materiálů.
- Panel s tvrzeným borosilikátovým sklem a vysoce účinnou selektivní vrstvou.
- Nádrž s ekologickou tepelnou izolací.
- Model s kapacitou 160, 200 a 320 l.
- Fungování na principu termosifonu (nepřímé volné cirkulace).
- Kapalina panelu se nemísí s vodou.

VÝHODY

- Snadná instalace – stačí jen napojit na vodovodní potrubí.
- Nepotřebuje expanzní nádržku.
- Vzduchová komora v obalu nádrže ulehčuje expanzi kapaliny v primárním okruhu.
- Z nánomořního hliníku beze švů, odolný v každém prostředí.
- Vynikající poměr cena/kvalita.
- Volitelně přídavný elektrický ohřev.
- Bez nosné konstrukce.
- Hliník naturální nebo barvený.
- Estetický vzhled bez viditelných potrubí, snadná architektonická integrace.

ZÍSKÁNA TEPLÁ VODA PODLE °C

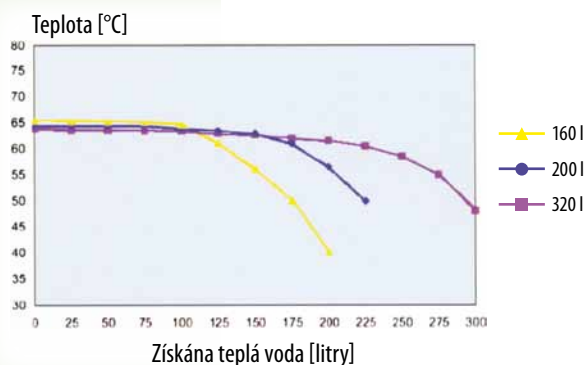

TYOLOGICKÉ PARAMETRY

Reference výrobku

Počet zachytávačů
Absorpční oblast (m ²)
Celkový povrch kolektoru (m ²)
Rozměry kolektoru (mm)
Vnější rozměry zařízení (rovný povrch) ŠxVxHL
Vnější rozměry zařízení (šikmý povrch) ŠxVxHL
Hmotnost (prázdný) (kg)
Hmotnost (po naplnění) (kg)
Kapacita nádrže (l)

	BE-AP160/20	BE-AP200/26	W BE-AP320/40
Počet zachytávačů	1	1	2
Absorpční oblast (m ²)	2	2,6	2
Celkový povrch kolektoru (m ²)	2	2,6	4
Rozměry kolektoru (mm)	2010 x 1010 x 110	2010 x 1260 x 110	2010 x 1010 x 110
Vnější rozměry zařízení (rovný povrch) ŠxVxHL	2130 x 1150 x 1860	2130 x 1400 x 1860	2130x2210 x 1860
Vnější rozměry zařízení (šikmý povrch) ŠxVxHL	2560 x 1150 x 650	2560 x 1400 x 650	2560 x 2210 x 650
Hmotnost (prázdný) (kg)	125	155	215
Hmotnost (po naplnění) (kg)	290	365	565
Kapacita nádrže (l)	160	200	320

Veškeré specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Pro další podrobnosti nás prosím kontaktujte.